

SALAMANDER bluEvolution 82 System


A Salamander ablakok garantálják a tartósságot és a kényelmes használatot.

Márkás műanyag ablakok Salamander. A bluEvolution 82 rendszer a jövő innovatív ablakprofilja, négyzet alakú vonalakkal és a hőszigetelő hármass üvegezés szokásos használatával, külön díj nélkül. Az innovatív, hatkamrás konstrukció, 82 mm beépítési mélységgel és kifinomult tömítési technológiákkal garantálja a kívánt minőséget. Garantálja az optimális ablakszigetelést és a legjobb energiahatékonyságot. A profil (MD) hozzá van szerelve egy központi tömítéssel (hármass tömítés). A minőségi tömítés növeli a hő- és hangszigetelést a kedvezőtlen időjárási viszonyokkal szemben. Az ablakrendszer ezen generációja optimális szigetelési tulajdonságokat kínál, legfeljebb 52 mm üvegezéssel. A BluEvolution 82 ablakokat felújításokhoz, családi házakhoz és új épületekhez tervezték.

Műanyag ablakok műszaki paraméterei Salamander 82


MD

- **Vázszerkezeti mélység:** 82mm
- **A szárny építési mélysége:** 82 mm
- **Üvegezés lehetősége:** Szigetelő hármass üvegezés meleg kerettel
- **Tömítés:** Fekete és szürke színben kapható
- **Kamrák száma:** 6. szárny / 6. keret
- **Üvegezés:** 4/18/4/18/4 SWISSPACER $U_g = 0,5 \text{ W / m}^2 \text{ K}$
- **Profiltípus:** MD központi tömítéssel
- **Profilvonalak:** Négyzet



• A Salamander 82 MD ablakok hőszigetelő tulajdonságai

- A Salamander bluEvolution 82 MD ablakok szigetelési képességei meghaladják a szabványt. Az $U_w = 0,86$ érték megfelel az alacsony energiafelhasználású házak követelményeinek.
- $U_w = 0,86 \text{ W / m}^2 \text{ K}$
- $U_f = 1.0 \text{ W / m}^2 \text{ K}$
- $U_g = 0.5 \text{ W / m}^2 \text{ K}$

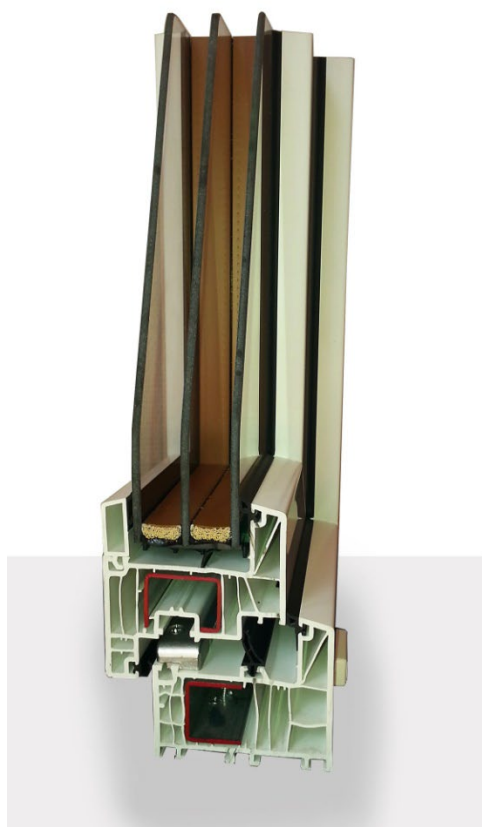

bE System bluEvolution: 82

/// ÜVEGEZÉS

Az alapfelszereltségben 2 kamrás hőszigetelt üveg, amely a legjobb a piacon, a maga $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőátbocsátási tényezőjével. 52mm-ig bármilyen más (hőszigetelt, hangszigetelt és betörésbiztos) üveggel üvegezhető.

/// ÜVEGELHELYEZÉS

A mélyen elhelyezett üveg javítja az ablak hőszigetelését.

/// PÁNTOK RÖGZÍTÉSE

A plusz vízszintes kamraosztás sikeresen javítja a pántok rögzítését (kiváltképp fontos ez a nagyobb és nehezebb üvegfelületeknél).

/// PROFIL

A 6 kamrás tok – és szárnyprofil a legmagasabb minőségű PVC-ből készül.

- ✓ energiatakarékos
- ✓ környezetbarát
- ✓ ellenáll a környezet káros hatásainak
- ✓ könnyű tisztán tartani és ápolni

VERZIÓ AD

/// TÖMÍTŐGUMIK

2 tömítéses rendszer (AD verzió), valamint választható 3 tömítéses rendszer (MD verzió) javítja az ablak hő- és akusztikus tulajdonságait.

/// PLUSZ KAMRAOSZTÁS

Megerősíti a tok – és szárnyprofil.

/// NAGY KÜLSŐ KAMRÁK

Sikeresen javítják a szellőzést és a profil lehűlését, (kevesebb hőfeszültség) ezáltal megkönnyítve a párcsatornában a lecsapódott víz elvezetését.

/// 82mm-ES BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG

Ideálisan alkalmazható mind az új beépítésekénél, mind pedig a felújítások során.

82 mm

VERZIÓ MD